

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux :

Béton dosé à 400kg/m³, CPM façonné, fibré et armé.

Teinté dans la masse ou application d'une teinte au choix. Résistance de 50 MPa à 28 jours.



Dimensions Pièce béton


Hauteur : 1740mm
Largeur 1220mm
Longueur 1850mm
Poids : 2,5T.

Dimensions Cuve Polyester

Hauteur : 1600mm
Largeur 900mm
Longueur 1550mm
Poids : 135kg.
2300 litres



TRITENERS SEMI-ENTERRÉ

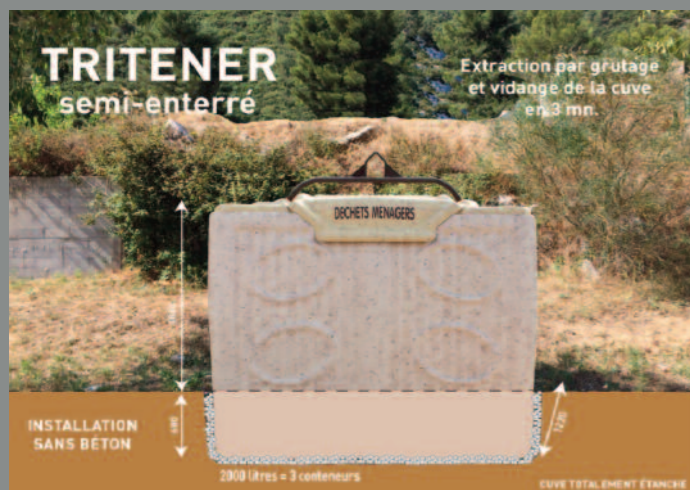

FABRICATION
COMMERCIALISATION

Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : 04 42 32 03 32 - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com



TRITENER

Capacité de 3 conteneurs (2000 litres).

HYGIÈNE - ÉCONOMIE - ENVIRONNEMENT
ROBUSTESSE - ESTHÉTIQUE.



TRITENERS SÉLECTIFS



Plastiques, cartons,
conserves



Papiers, prospectus
journaux, annuaires



Recyclage
verres



TRITENER

Volume de la cuve 2000 Litres

Remplace 3 conteneurs

Un espace prévu entre la cuve et l'enveloppe béton réduit l'effet cocotte minute au soleil, **élimine considérablement les nuisances sonores**, ainsi que **les odeurs** grâce à une circulation d'air de bas en haut.

Vidange de la cuve intérieure par extraction verticale, **équipée d'un verrouillage manuel de sécurité** (pour éviter toutes ouvertures accidentelles lors de la manutention, système GAT).

Le Tritener peut être déplacé à tout moment grâce à sa pose simplifiée sans installation particulière.

Cuve imputrescible en polyester, réparable en cas de choc, résistante aux produits chimiques.



Pose Simplifiée

Sans installation.

- Anneau de manutention pour crochet simple, ou giratoire hydraulique.


(Possibilité d'adaptation du champignon pour le système kinshofer)

- Verrou de trappe commerçants.

- Ventilation, et nettoyage

- Ecoulement des eaux Maintenance.

- Poids 2,5T

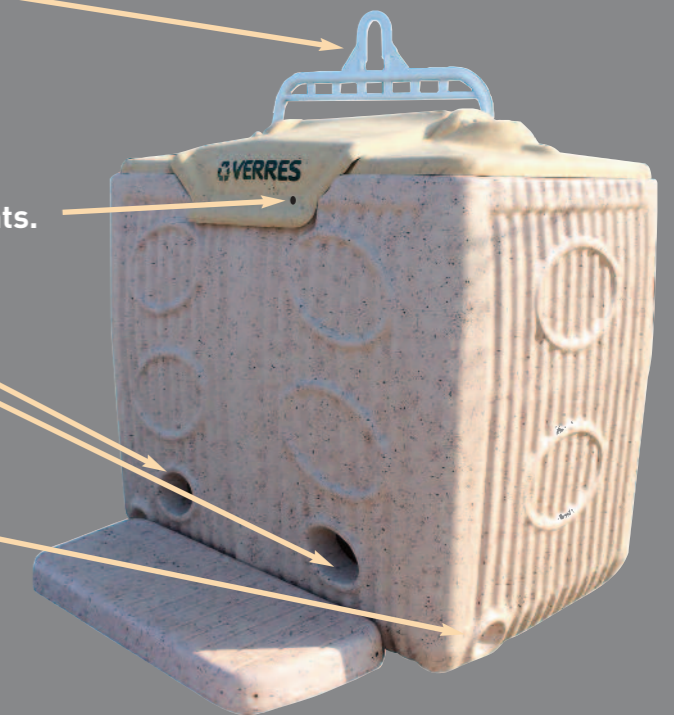

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT